


見直しませんか？中耕除草機！

有機米、無農薬米で高収入を!!

- ・総アルミ製ローターのため超軽量。
- ・バランスのとれた設計で抜群の操作性。
- ・堅牢にしてコンパクト、パワフルな作業性が実現。
- ・ハンドル、草分けの高さ調節が可能。
- ・2~4条まで、豊富なバリエーション。

SJ-2
SJ-3
SJ-4

従来の「重い、疲れる」を一気に解消しました。

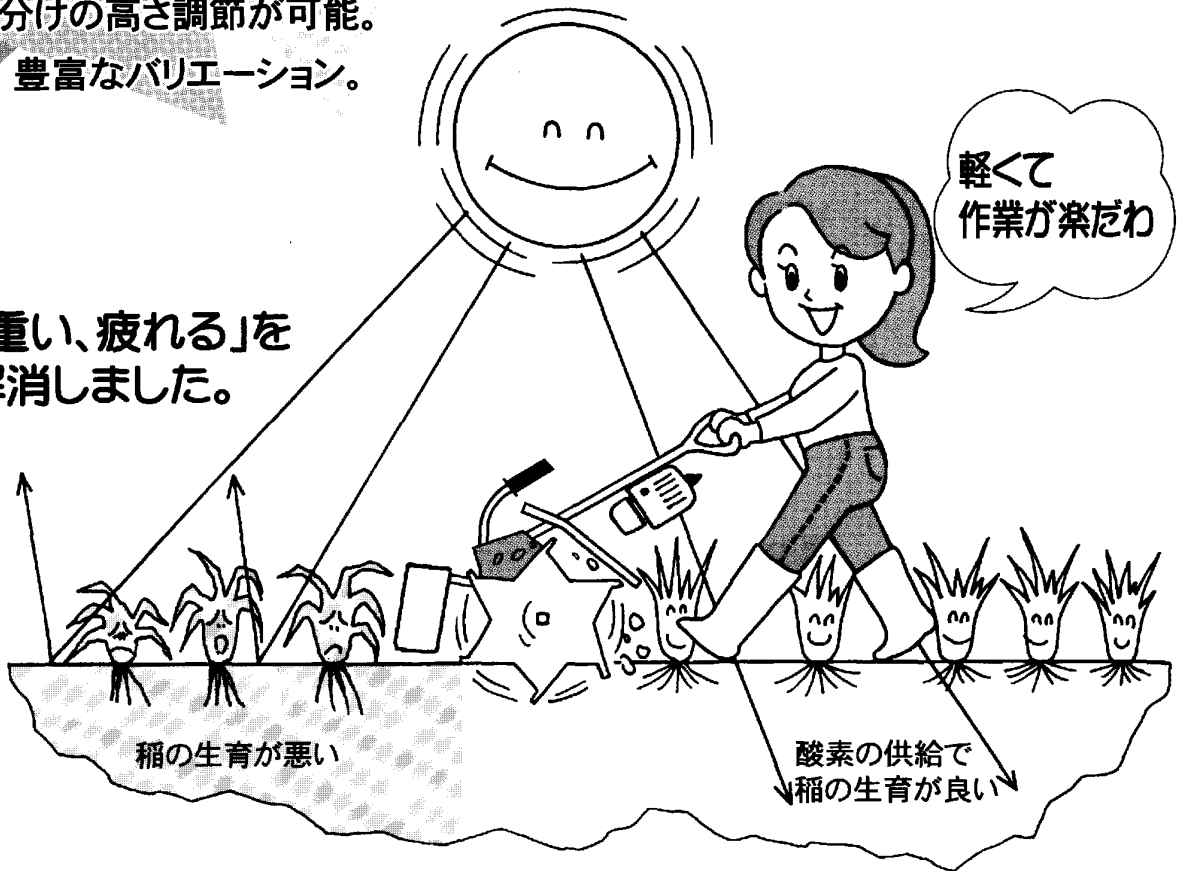

■中耕の作業体系(参考)

生育時期	活着期	分けつ期			幼穂 (分化~形成期)	減水 前 後	出穂期 (前後)	登熟期			
		初期	中期	後期				初期	中期	後期	
水管理	浅水	灌水	灌水	中干し	灌水	間断灌水	灌水	間断灌水			落出30 穂35 水後日
中耕		田植後15日	20日	25日							

■仕様

名称	機			エンジン			
	SJ-2	SJ-3	SJ-4	名称	SJ-2	SJ-3	SJ-4
全長(ハンドル含む)(mm)	1,150	1,150	1,150	エンジン形式	TL-261	TL-33	TL-33
全高(ハンドル含む)(mm)	900	900	900	総排気量(C.C)	25.6	32.6	32.6
全重量(kg)	14.5	17.5	18.5	最高出力(% _{rpm})	1.4	1.7	1.7
作業条数	2条	3条	4条	燃料	25:1		
ローター巾(mm)	140×2	148×2	140×4	点火方式	無接点式マグネット		
作業能力(%/h)	15~18	18~20	25~30	気化器	ダイヤフラム		

・仕様は予告なく変更することがあります。

■信用ある特約店



〒956-0024 新潟県新津市山谷町1丁目

吉徳農機株式会社

TEL. (0250) 24-0012(代)

FAX. (0250) 24-0019